




**D-INNOX**

CALIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL

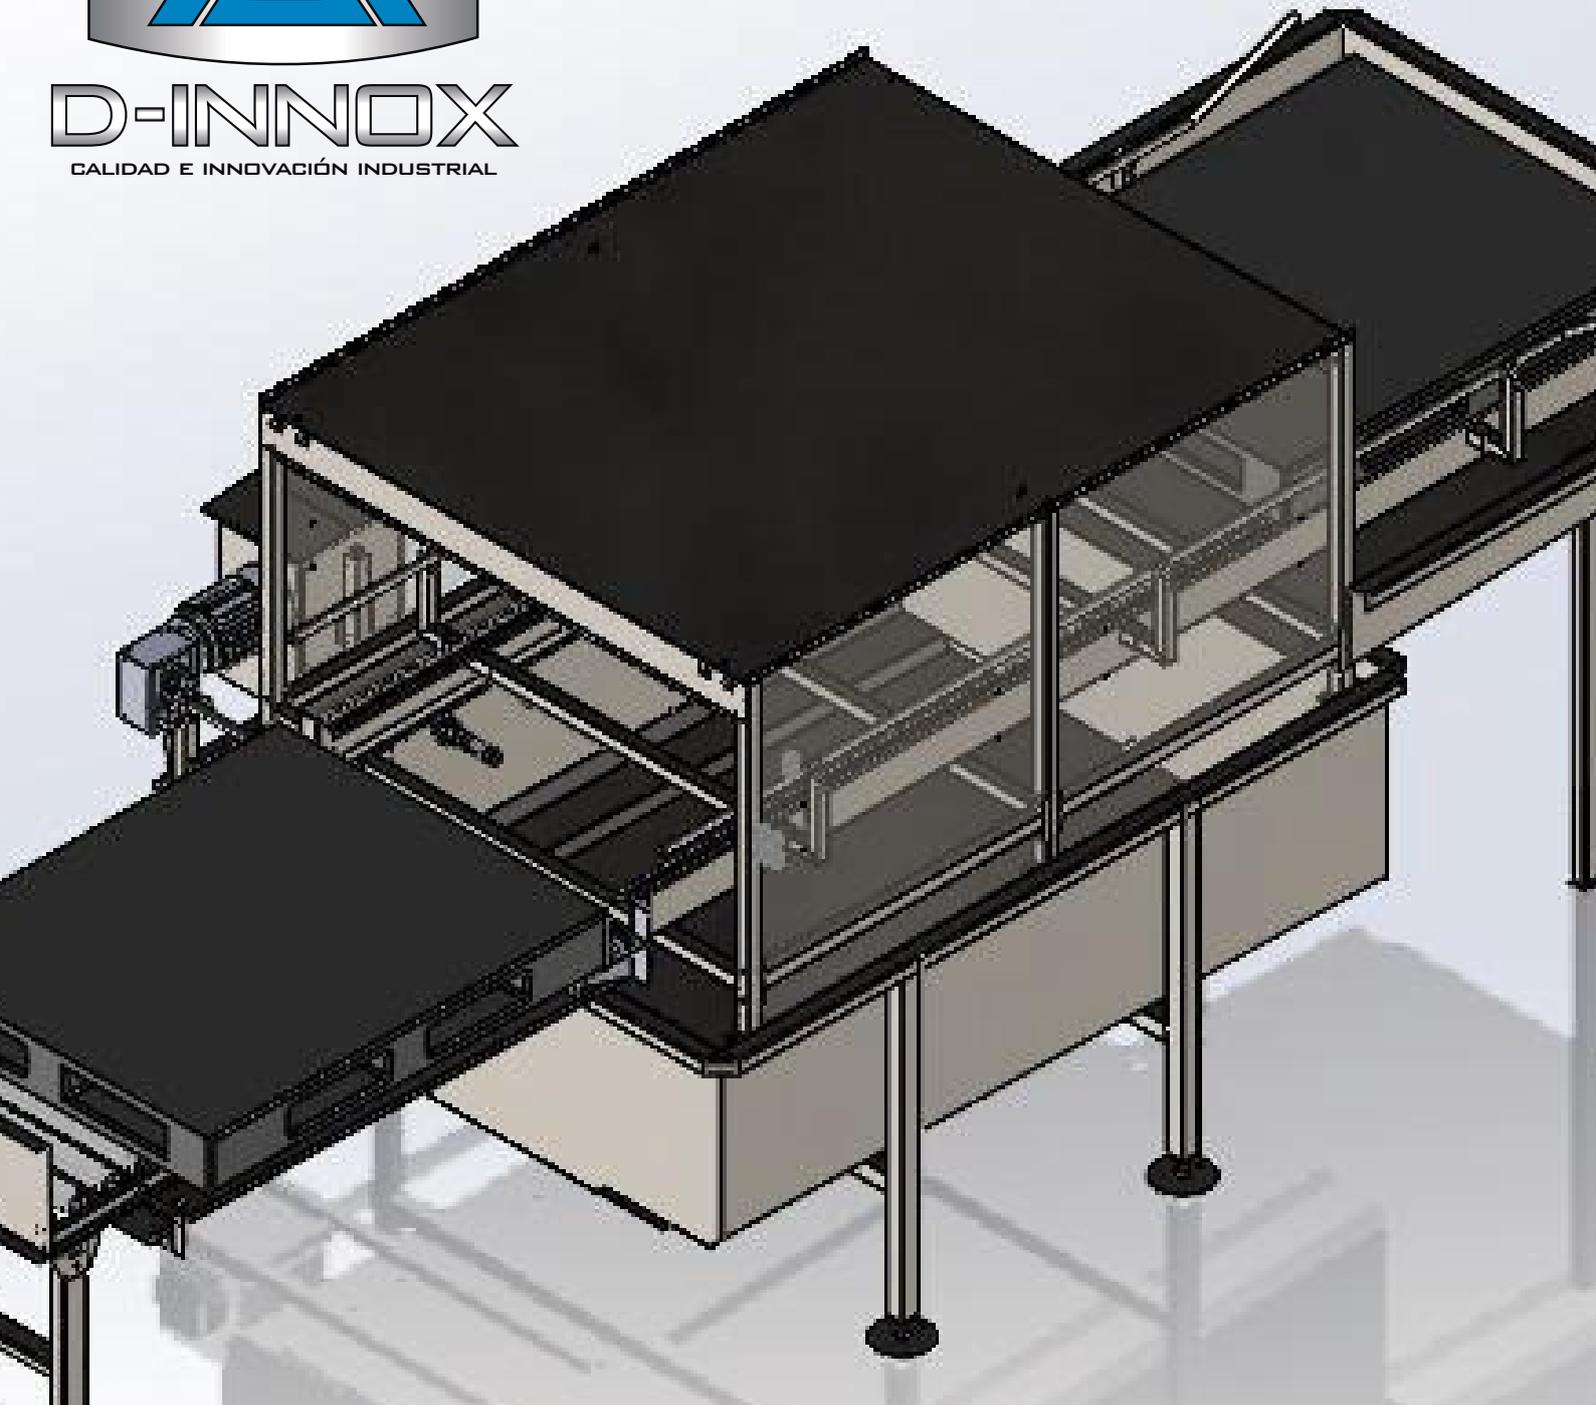

# **FICHA TÉCNICA**

## **LAVADORA DE TARIMAS**

# LAVADORA DE TARIMAS LT-1

**EMPUJE DE LA CAJA: DOS CADENAS DE ACERO INOXIDABLE**

**ESTACIONES DE LAVADO: CON AGUA.**

**PERSONAS NECESARIAS PARA OPERACIÓN : 4 (2 PARA ALIMENTAR Y DOS PARA SACAR TARIMA)**

**CAPACIDAD: 150 TARIMAS POR HORA**

**MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO 304**

**DEPOSITO DE AGUA: DE 180 LITROS**

**ESPRESAS: DE PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA**

**PUERTAS LATERALES: DESMONTABLES PARA ACCESO TOTAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA**



**FILTROS: DOS FILTROS TIPO MALLA MESH 200 EN ACERO INOXIDABLE**

**FILTRO PORTERIOR A LA BOMBA: DE PLASTICO TIPO DISCO**

**BOMBA: DOS DE 3 HP EN ACERO INOXIDABLE**

**TABLERO ELECTRICO: CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y POTENCIOMETRO.**

**MOD:**  
**LT-1**

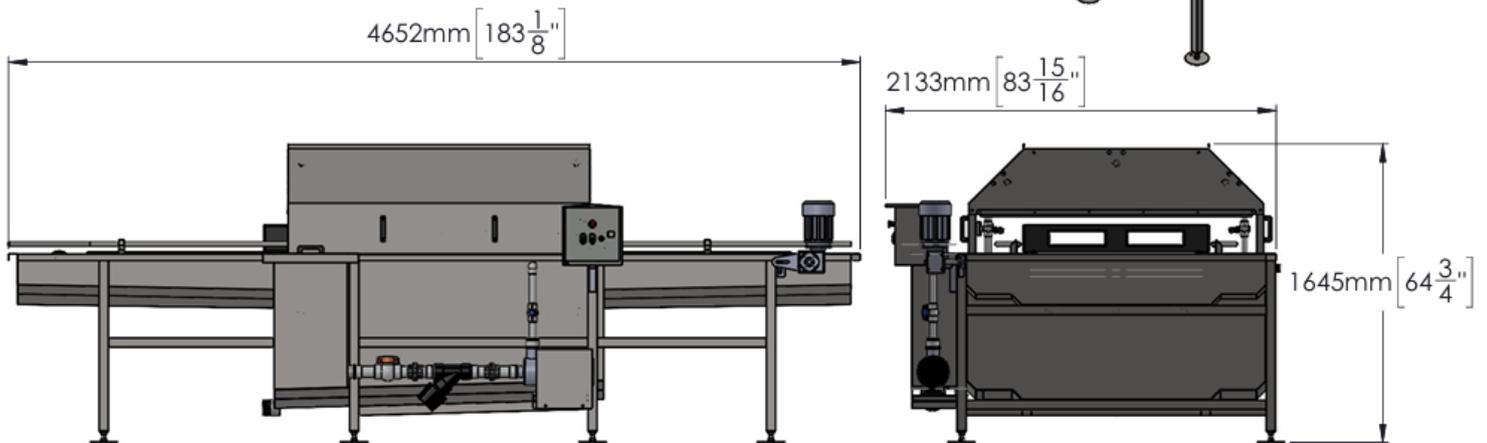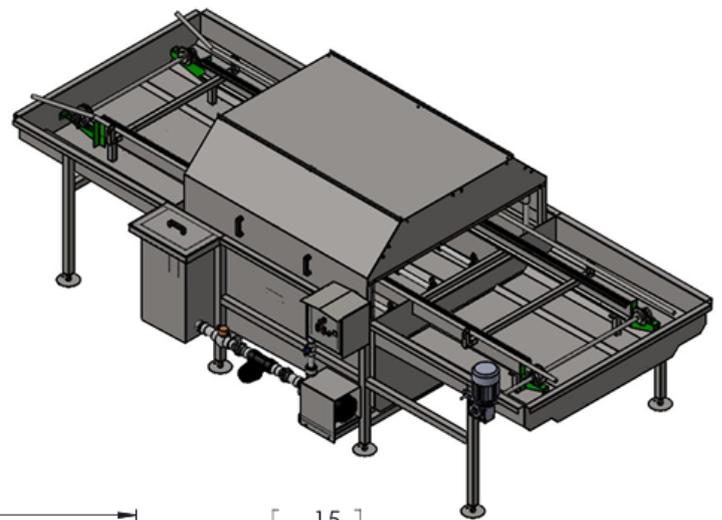

D-INNOX

WWW.DINNOX.COM.MX

# LAVADORA DE CAJA LC-2

EMPUJE DE LA CAJA: DOS CADENAS DE ACERO INOXIDABLE

ESTACIONES DE LAVADO: CON AGUA.

PERSONAS NECESARIAS PARA OPERACIÓN: 4 (2 PARA ALIMENTAR Y DOS PARA SACAR TARIMA)

CAPACIDAD: 150 TARIMAS POR HORA

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO 304

DEPOSITO DE AGUA: DE 180 LITROS

ESPRESAS: DE PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA

PUERTAS LATERALES: DESMONTABLES PARA ACCESO TOTAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA


FILTROS: DOS FILTROS TIPO MALLA MESH 200 EN ACERO INOXIDABLE

FILTRO PORTERIOR A LA BOMBA: DE PLASTICO TIPO DISCO


BOMBA: DOS DE 3 HP EN ACERO INOXIDABLE

TABLERO ELECTRICO: CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y POTENCIOMETRO.


**MOD:**  
**LT-2**

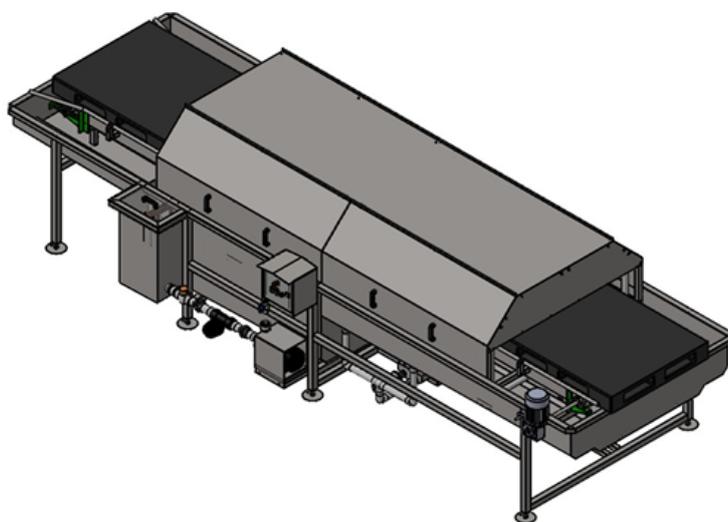

5902mm [232 $\frac{3}{8}$ "

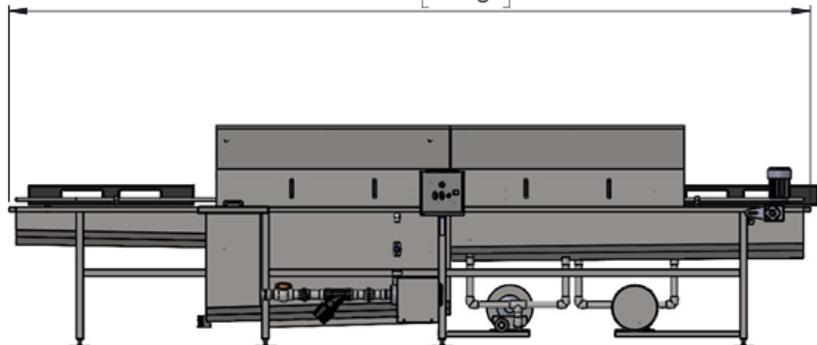

2133mm [83 $\frac{15}{16}$ "

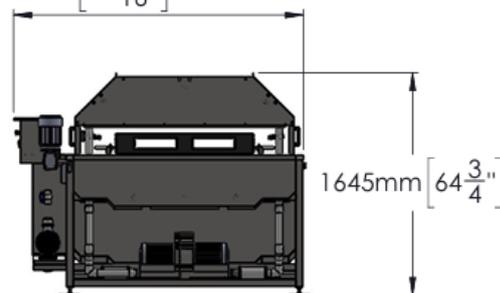

D-INNOX

WWW.DINNOX.COM.MX