


FICHA TÉCNICA

LAVADORA DE CAJAS

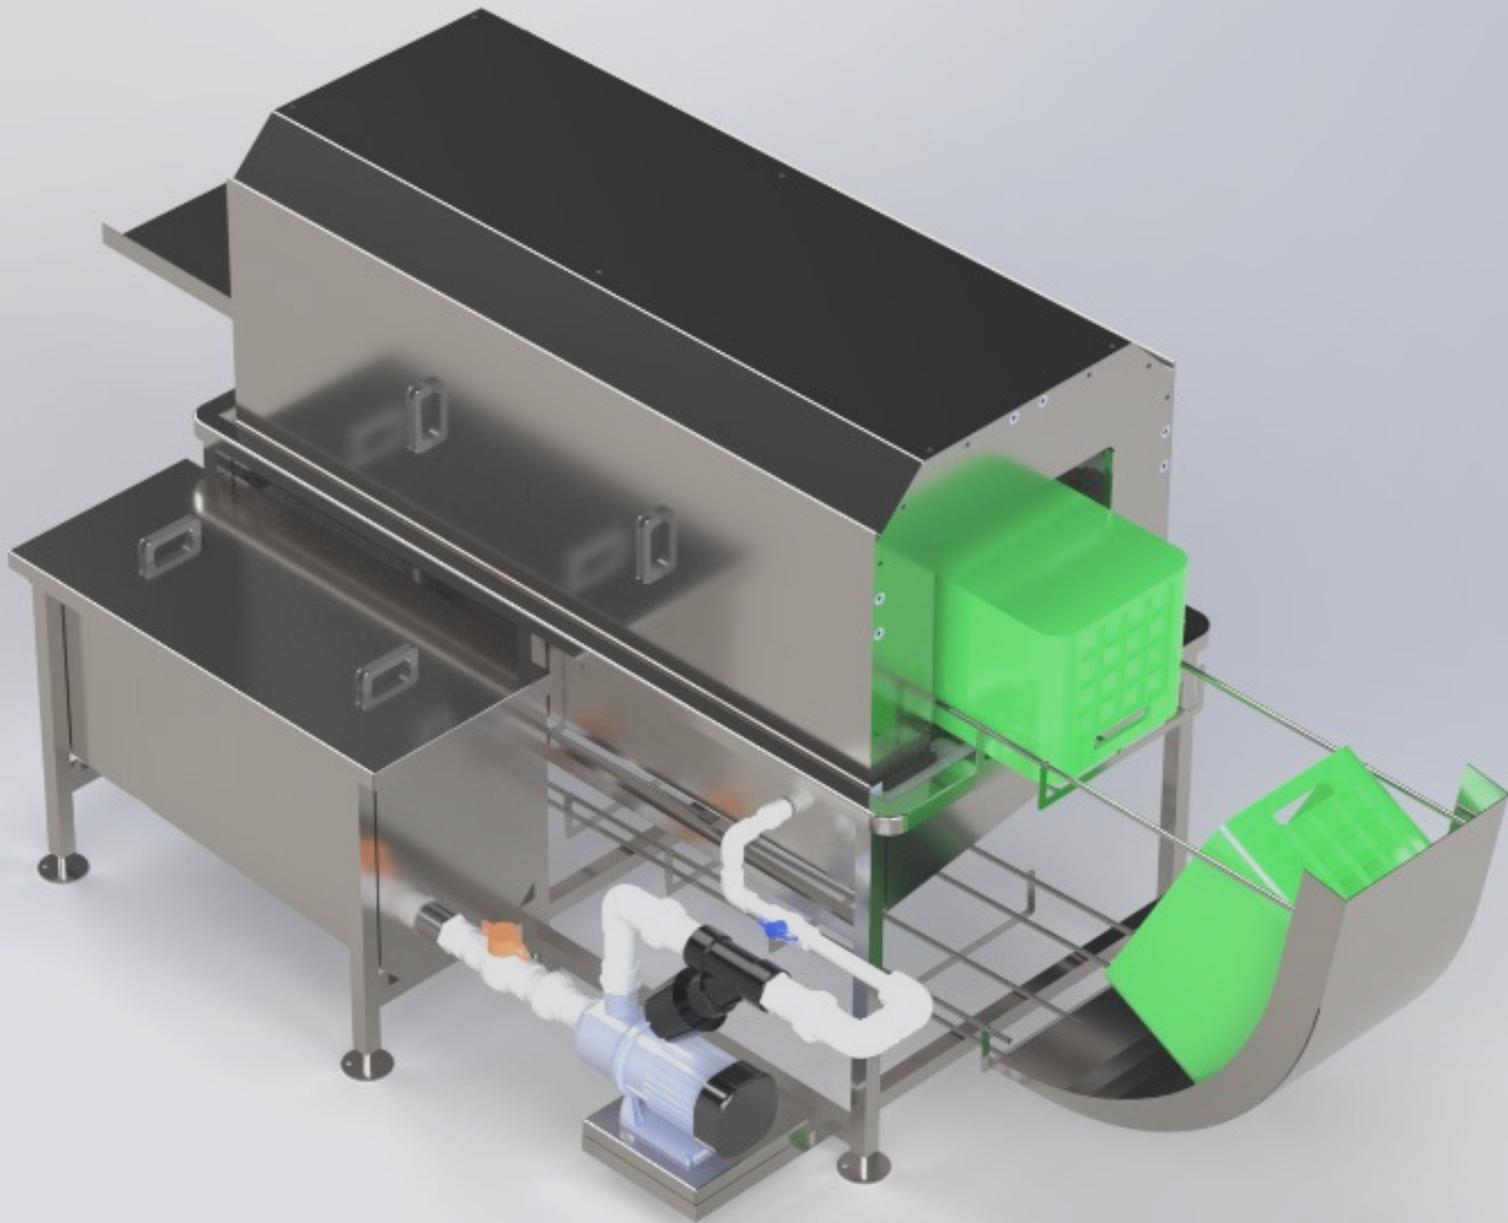

D-INNOX
CALIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL

LAVADORA DE CAJA LC-1

EMPUJE DE LA CAJA: MANUAL

PERSONAS NECESARIAS PARA OPERACIÓN : 1

CAPACIDAD: 150 CAJAS POR HORA

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO 304

DEPOSITO DE AGUA: 180 LITROS CON SISTEMA DE RECIRCULACION.

ESPREAD: DE PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA

PUERTAS LATERALES: DESMONTABLES PARA ACCESO TOTAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA

FILTROS: DOS FILTROS TIPO MALLA MESH 200 EN ACERO INOXIDABLE




FILTRO PORTERIOR A LA BOMBA: DE PLASTICO TIPO DISCO

BOMBA: CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HP

TABLERO ELECTRICO: CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y POTENCIOMETRO.

*SE LE PUEDE AGREGAR EL MODULO DE SECADO DE LA CAJA AL 80%

MOD:
LC-1

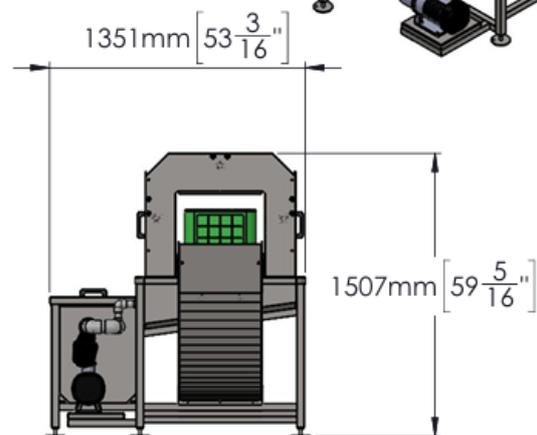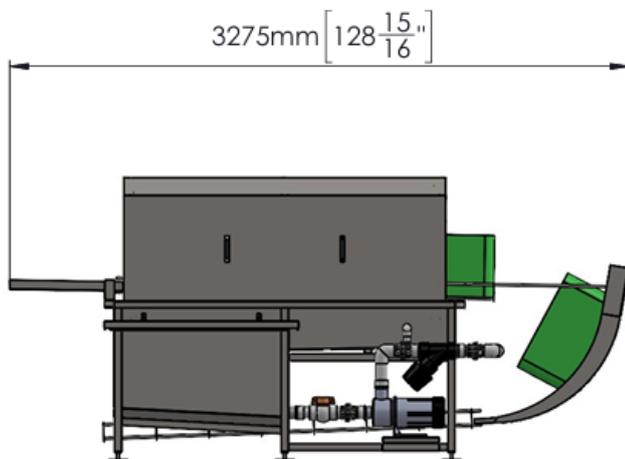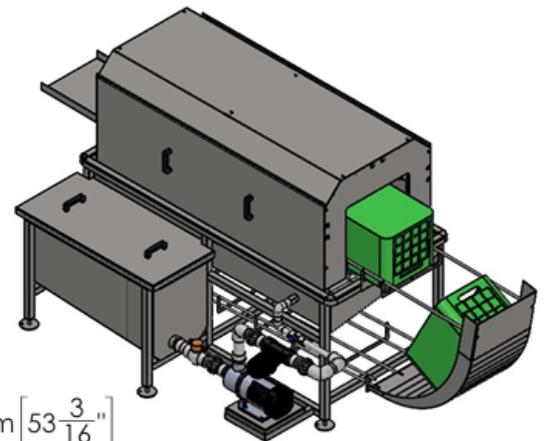

D-INNOX

WWW.DINNOX.COM.MX

LAVADORA DE CAJA LC-2

EMPUJE DE LA CAJA: CADENA DE ACERO INOXIDABLE

PERSONAS NECESARIAS PARA OPERACIÓN: 1

CAPACIDAD: 200 CAJAS POR HORA

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO 304

DEPOSITO DE AGUA: 180 LITROS CON SISTEMA DE RECIRCULACION.

ESPREAD: DE PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA

PUERTAS LATERALES: DESMONTABLES PARA ACCESO TOTAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA

FILTROS: DOS FILTROS TIPO MALLA MESH 200 EN ACERO INOXIDABLE



FILTRO PORTERIOR A LA BOMBA: DE PLASTICO TIPO DISCO

BOMBA: CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE DE 2 HP

TABLERO ELECTRICO: CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y POTENCIOMETRO.

**SE LE PUEDE AGREGAR EL MODULO DE SECADO DE LA CAJA AL 80%*

**MOD:
LC-2**

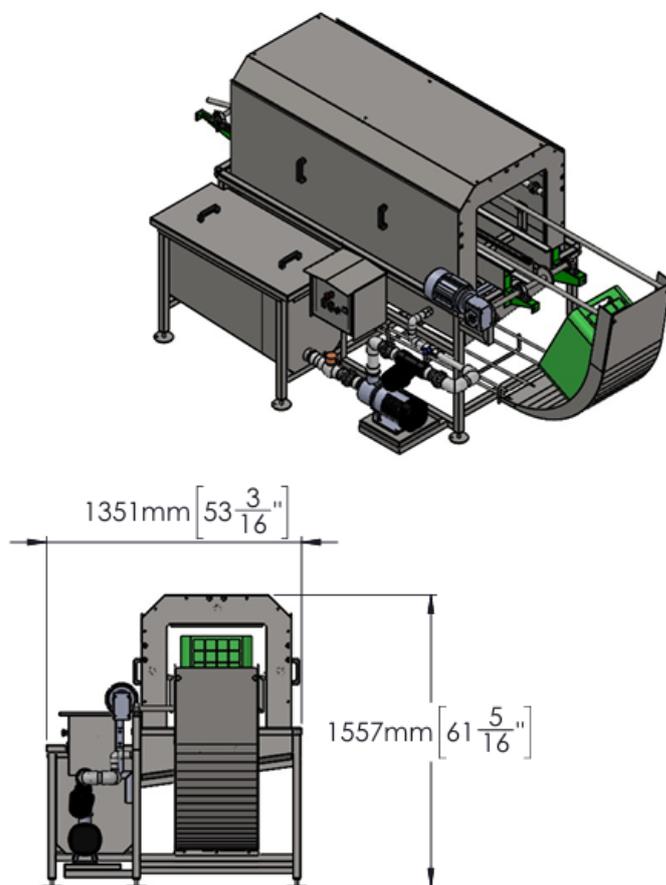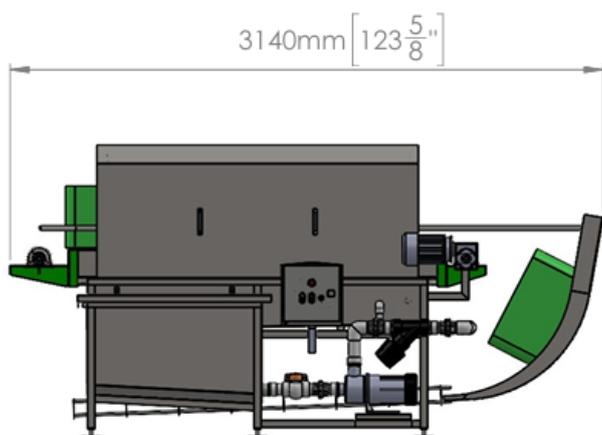

D-INNOX

WWW.DINNOX.COM.MX

LAVADORA DE CAJA LC-3

EMPUJE DE LA CAJA: CADENA DE ACERO INOXIDABLE

PERSONAS NECESARIAS PARA OPERACIÓN: 2

CAPACIDAD: 500 CAJAS POR HORA

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO 304

DEPOSITO DE AGUA: 600 LITROS CON SISTEMA DE RECIRCULACION.

ESPRESAS: DE PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA

PUERTAS LATERALES: DESMONTABLES PARA ACCESO TOTAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA

FILTROS: DOS FILTROS TIPO MALLA MESH 200 EN ACERO INOXIDABLE



FILTRO PORTERIOR A LA BOMBA: DE PLASTICO TIPO DISCO

BOMBA: CENTRIFUGA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 HP

TABLERO ELECTRICO: CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y POTENCIOMETRO.

CAMA DE RODILLOS: AL FINAL DE LA LAVADORA PARA ACUMULAR EN LA SALIDA.

**MOD:
LC-3**

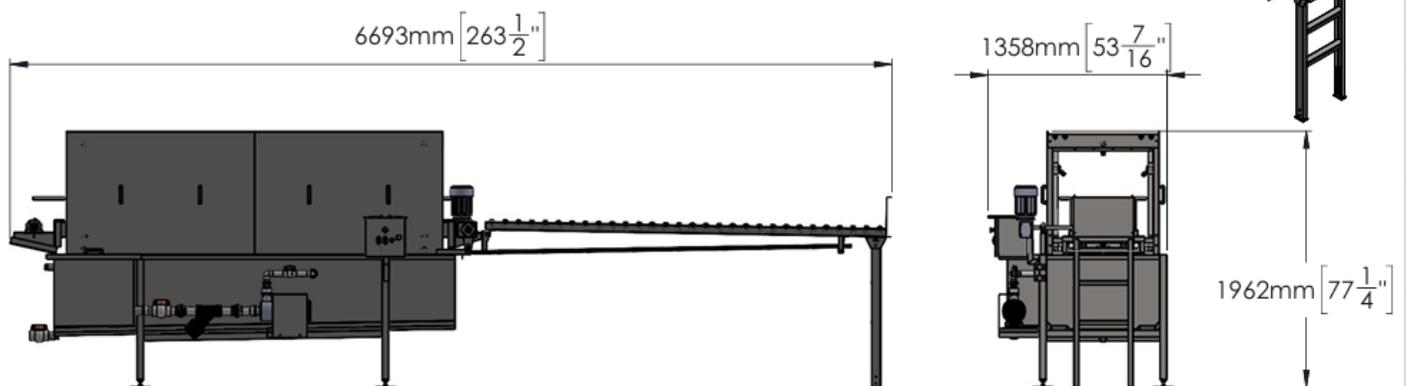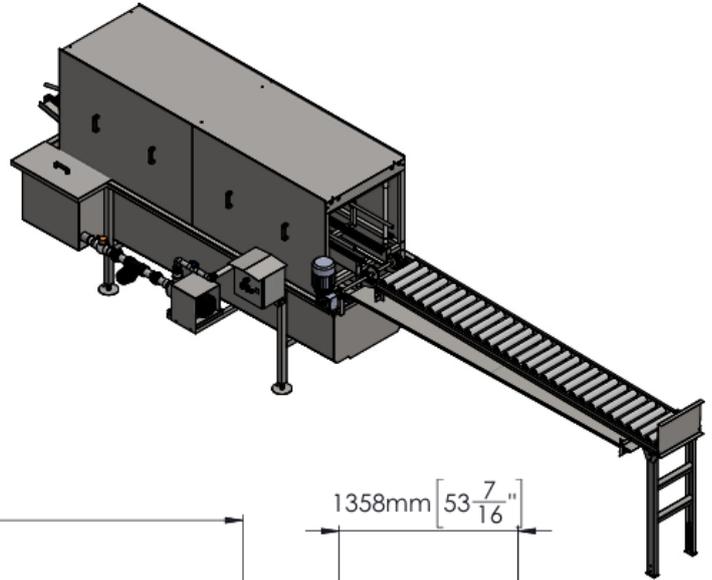

D-INNOX

WWW.DINNOX.COM.MX

LAVADORA DE CAJA LC-4

EMPUJE DE LA CAJA: CADENA DE ACERO INOXIDABLE

ESTACIONES DE LAVADO: 3 MAS EL SECADO (LAVADO CON JABON, ENJUAGUE, SANITIZADO Y SECADO AL 80 %)

PERSONAS NECESARIAS PARA OPERACIÓN : 2

CAPACIDAD: 350 CAJAS POR HORA.

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO 304

DEPOSITO DE AGUA: 3 DE 600 LITROS.

ESPREAS: DE PLASTICO DE FACIL LIMPIEZA

PUERTAS LATERALES: DESMONTABLES PARA ACCESO TOTAL AL INTERIOR DE LA MAQUINA

FILTROS: DOS FILTROS TIPO MALLA MESH 200 EN ACERO INOXIDABLE


FILTRO PORTERIOR A LA BOMBA: DE PLASTICO TIPO DISCO

BOMBA: DOS DE 2 HP Y UNA DE 3 HP

SISTEMA DE SECADO: MEDIANTE DOS BLOWER DE 3 HP CADA UNO.

TABLERO ELECTRICO: CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y POTENCIOMETRO.

CAMA DE RODILLOS: AL FINAL DE LA LAVADORA PARA ACUMULAR EN LA SALIDA.

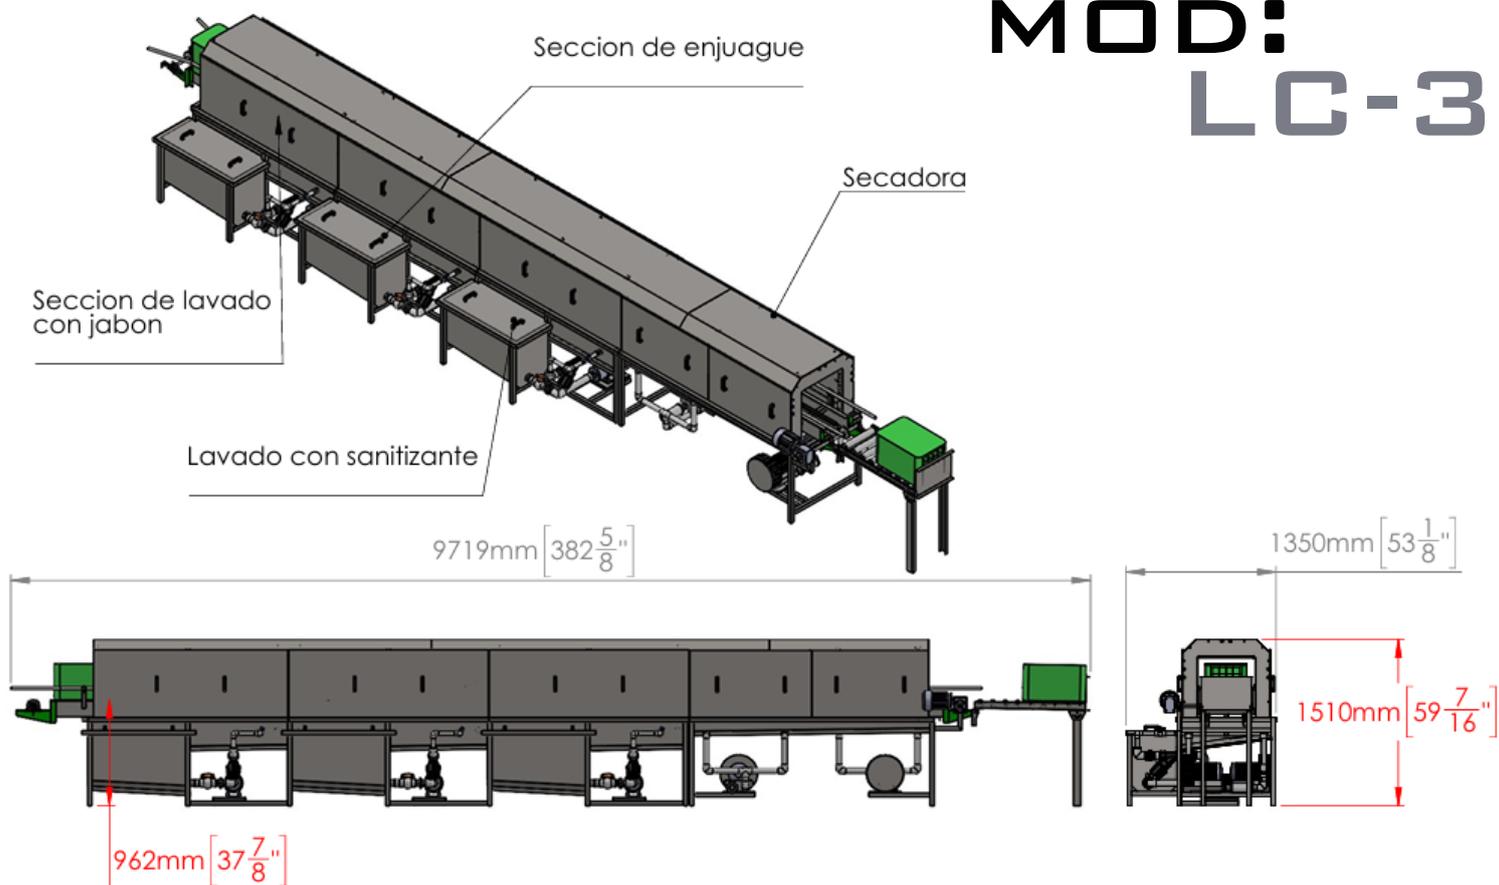

D-INNOX

WWW.DINNOX.COM.MX